

TOP 2003

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

Affidabilità e sicurezza senza compromessi con la chiusura tipo cassaforte.

La linea TOP, quattro modelli a una o due ante, comprende porte a chiusura meccanica comandate da chiavi a cilindro europeo.

Il sistema di chiusura è un progetto esclusivo Vighi Security Doors.

I catenacci sono dotati di sistema autobloccante e sono indipendenti gli uni dagli altri: se forzati, non scattano tutti insieme.

In questo modo un attacco alla serratura non comporta alcun rischio. La versione twin della linea TOP monta due serrature. La prima controlla la movimentazione dei catenacci posti lungo l'anta, la seconda blocca il meccanismo di apertura.

LA SERRATURA PUNTO FORTE DELLA PROPOSTA VIGHI

Ogni elemento delle porte TOP è pensato per rendere la porta sicura e inattaccabile.

La serratura è in assoluto un punto di forza. Il cilindro ha un movimento continuo sino a fine corsa. I catenacci non fuoriescono dalla serratura. Sono distribuiti lungo la barra dell'anta e sono autobloccanti.

Anche il defender ha una forma particolare che non consente la rotazione in caso di tentativo di effrazione.

Le caratteristiche di isolamento termico, acustico e di resistenza agli agenti atmosferici, già ottime, si possono potenziare con il kit prestazionale.




Le porte TOP 2003 ad un'anta, anche finestate e con fiancoluce/sopraluce hanno ottenuto il riconoscimento della classificazione in classe 4 antiefrazione ai termini della normativa europea EN 1627:2011-1.



TOP 2003


conformità	antiefrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 4	43 dB	C 5	CLASSE 4	UD 2.1	NPD

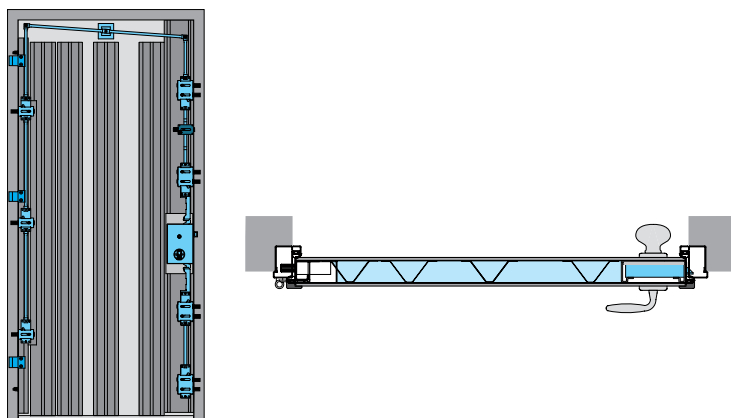

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili ESECUZIONI FUORI MISURA E AD ARCO

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili ESECUZIONI FUORI MISURA E AD ARCO

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE ZANTE

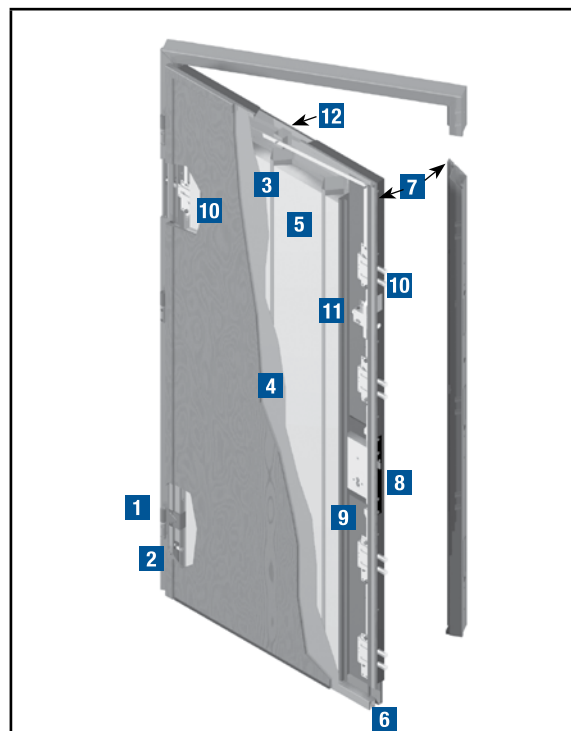

questo modello non prevede lo spioncino

- 1** N°3 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
- 2** N°2 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Lamiera interna
- 5** Coibentazione
- 6** Parafreddo
- 7** Guarnizioni perimetrali in gomma
- 8** Serratura H maniglia 965 mm
- 9** Piastra protezione serratura
- 10** N°11 catenacci mobili (N°8+N°3 lato cerniere)
- 11** Sicurblock
- 12** Doppia lamiera esterna (1 lamiera + corazza di manganese 20/10 antiproiettile)

Rapporto di prova antiefrazione secondo la Norma europea EN 1627:2000 - 1 classe 4
Valore valido anche per versioni finestate, con sopra/luce/fiancoluce.

lamiera esterna	doppia: 10/10 piegata sui 4 lati + corazza di manganese 20/10 antiproiettile
lamiera interna	8/10 piegata su 2 lati
omega di rinforzo	n. 4
coibentazione	inclusa
serratura	Vighi a cilindro antiefrazione, a movimento continuo
cilindro	cilindro da cantiere con 1 chiave; cilindro doppia chiave di alta sicurezza con funzione priority n. 4 chiavi a profilo protetto, sigillate nell'apposita scatola (3 nere con impugnatura in plastica + 1 con impugnatura in finta radica con luce di cortesia) CODE CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata
catenacci mobili	n. 11 (n. 8 + n. 3 lato cerniere)
"sicurblock"	limitatore di apertura
protezione serratura	piastra 50/10
cerniere	n. 3 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 2
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
"securlock"	doppia protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	escluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi

