

## UNIX 3C service

LA BLINDATA MONOLAMIERA  
CON DOPPIA SERRATURA  
(1 a cilindro europeo + 1 tipo yale)  
CHE POSSIEDE TUTTI I PREGI  
DELLO STILE VIGHI.



Presente sul mercato da pochi anni, la linea UNIX è già diventata un classico. Realizzata con battente in mono lamiera è proposta in tre modelli: UNIX 3C, UNIX 3C service, UNIX 3DM. Due hanno serrature con chiave a cilindro europeo, una con chiave a doppia mappa. Le serrature di questi modelli sono prodotte da un'azienda partner con le esclusive varianti Vighi, varianti in grado di differenziarle sostanzialmente rispetto ai prodotti standard e che ne accrescono la resistenza ai tentativi di effrazione.

Le porte della linea UNIX hanno superato il test per classe 3 anti-effrazione secondo la normativa europea. Sicure e resistenti, sono proposte con serratura a cilindro europeo o a doppia mappa, con tutti i pregi dello stile Vighi.




## UNIX 3C service

conformità	anteffrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	<b>CLASSE 3</b>	<b>41 dB</b>	<b>C 5</b>	<b>CLASSE 4</b>	<b>UD 1,6</b>	<b>NPD</b>

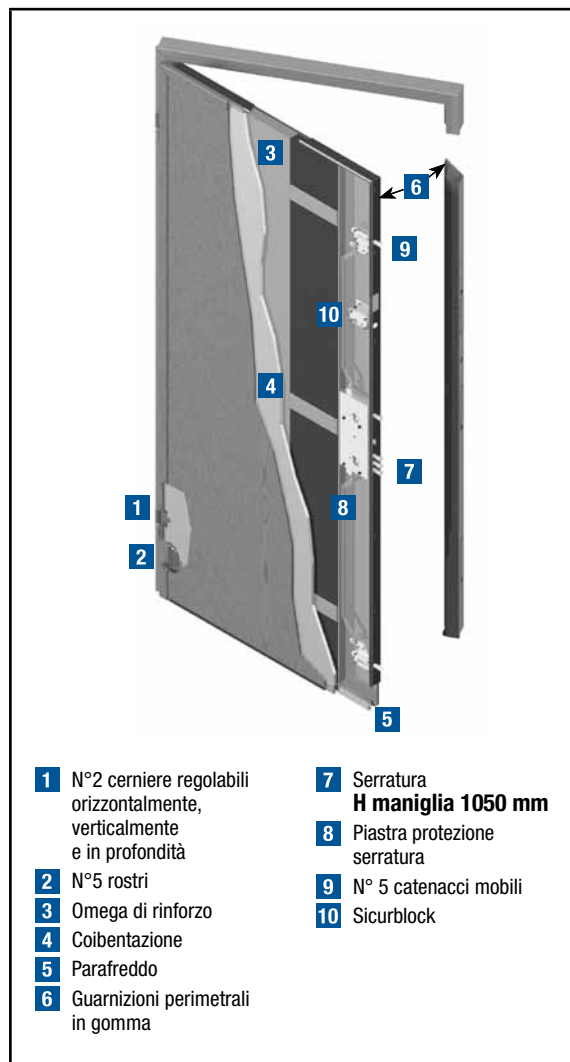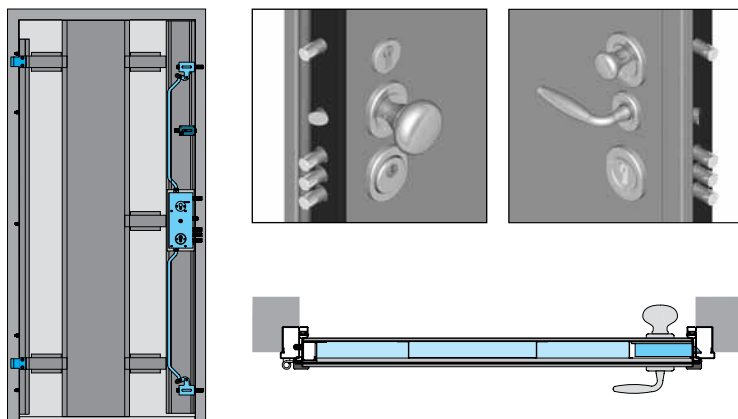

- 1** N°2 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
- 2** N°5 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Coibentazione
- 5** Parafreddo
- 6** Guarnizioni perimetrali in gomma
- 7** Serratura H maniglia 1050 mm
- 8** Piastra protezione serratura
- 9** N° 5 catenacci mobili
- 10** Sicurblock

**Rapporto di prova antieffrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 3**  
**Valore valido anche per versioni con sopra-luce/fiancoluce.**

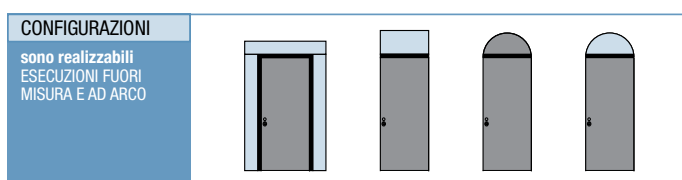

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati
omega di rinforzo	n. 1 verticale + n. 5 rinforzi orizzontali da 10/10
coibentazione	inclusa
serratura	a cilindro con 3 catenacci e scrocco + un cilindro di servizio
cilindro	di sicurezza doppia chiave con 5 chiavi sigillate nell'apposita scatola + 1 chiave da cantiere (non duplicabile); cilindro di servizio con pomolo interno e 4 chiavi CODE CARD - carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata
catenacci mobili	n. 5
"sicurblock"	limitatore di apertura
protezione serratura	piastra 40/10
cerniere	n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 5
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
"securlock"	protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	incluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi

